品質管理データ　　2026年10月


高知おおとよ製材株式会社

杉正角

強度等級	本数	比率(%)
E50 (6.9以下)	1,315	16.2
E70 (7.0~8.9)	**3,758**	**46.2**
E90 (9.0~10.9)	2,488	30.6
E110 (11.0~12.9)	524	6.5
E130 (13.0~14.9)	45	0.5
E150 (15.0以上)	0	0.0
合計	8,130	100.0




含水率	本数	比率(%)
15%以下	**5,631**	**77.0**
15～20%	1,653	22.6
20～25%	34	0.4
25%以上	0	0.0
合計	7,318	100.0

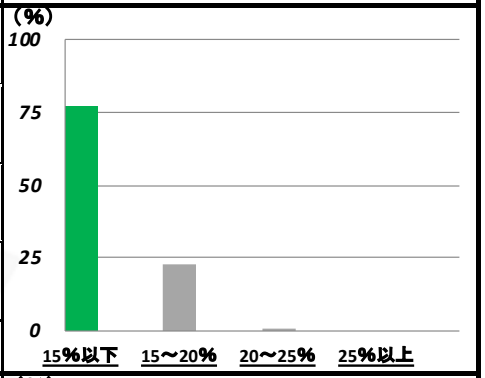


杉平角

強度等級	本数	比率(%)
E50 (6.9以下)	0	0
E70 (7.0~8.9)	0	0
E90 (9.0~10.9)	0	0
E110 (11.0~12.9)	0	0
E130 (13.0~14.9)	0	0
E150 (15.0以上)	0	0
合計	0	0.0

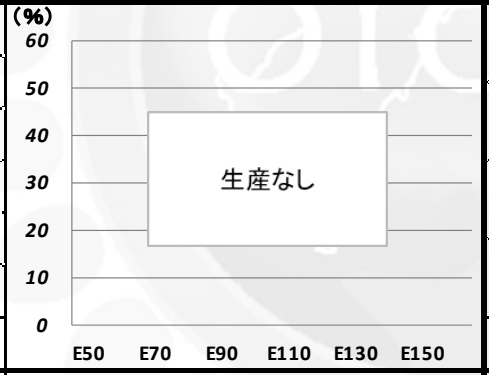

含水率	本数	比率(%)
15%以下	0	0
15～20%	0	0
20～25%	0	0
25%以上	0	0
合計	0	0.0

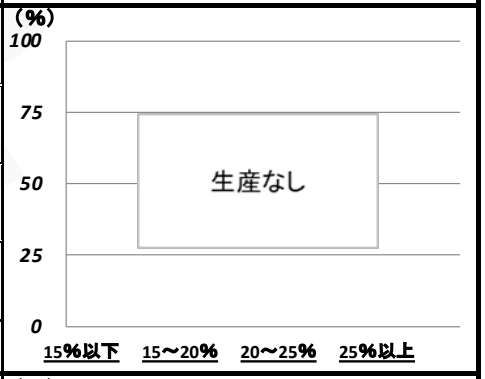


桧正角

強度等級	本数	比率(%)
E50 (6.9以下)	187	1.1
E70 (7.0~8.9)	587	3.4
E90 (9.0~10.9)	4,022	23.3
E110 (11.0~12.9)	**8,238**	**47.7**
E130 (13.0~14.9)	3,896	22.5
E150 (15.0以上)	351	2.0
合計	17,281	100.0



含水率	本数	比率(%)
15%以下	**15,947**	**93.3**
15～20%	1,140	6.7
20～25%	0	0.0
25%以上	0	0.0
合計	17,087	100.0

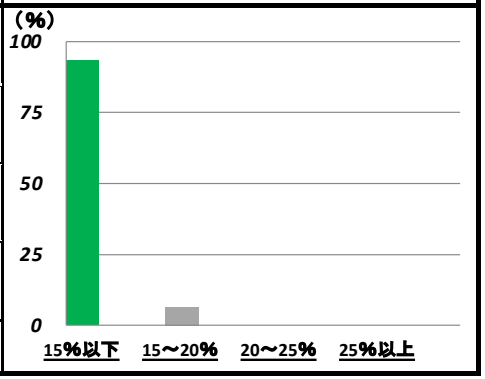

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します